


2019 Каталог продукции



ОМЕГА

Российский производитель
замочно-скобяных изделий

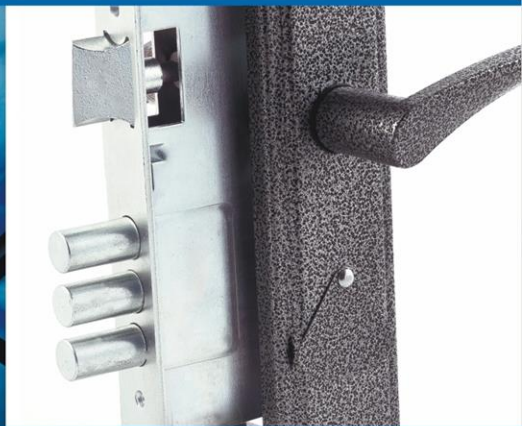

www.zenit-avto.com

3B7

Замок врезной цилиндрический с защелкой / ГОСТ 5089



Межосевое расстояние	Корпус замка материал	Механизм цилиндрический материал	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
55	оцинков. сталь	ЦАМ 4-1	4	15000	2	2	1,25кг	10	12,8кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- увеличенный прямоугольный ригель с вылетом 22 мм;
- межосевое расстояние 55 мм;
- удаление ключевого отверстия 55 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется цилиндрическим механизмом 70 мм, 4 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

Возможно изменение комплектации.

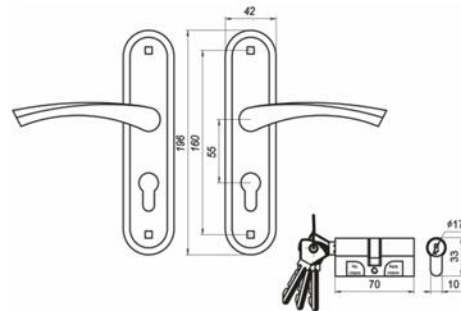

Упаковка



Бронза 3B7



Медь 3B7



Серебро 3B7



Gold 3B7



Хром 3B7



Золото 3B7



Бриллиант 3B7



Черный 3B7



Белый 3B7

3B7.02



Замок врезной цилиндрический с защелкой / ГОСТ 5089

Межосевое расстояние	Корпус замка материал	Механизм цилиндрический материал	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
55	Оцинков. сталь	ЦАМ 4-1	4	15000	2	2	1,21кг	10	12,4кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- увеличенный прямоугольный ригель с вылетом 22 мм;
- межосевое расстояние 55 мм;
- удаление ключевого отверстия 55 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется цилиндрическим механизмом 70 мм, 4 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

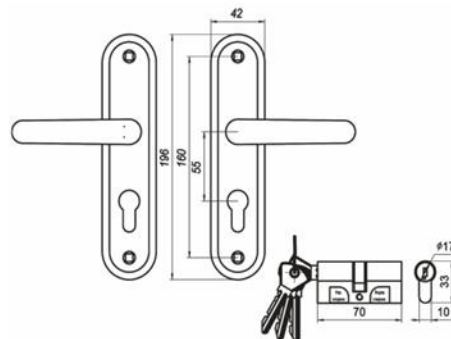

Упаковка



Бронза 3B7.02



Медь 3B7.02



Серебро 3B7.02



Gold 3B7.02



Хром 3B7.02



Золото 3B7.02



Бриллиант 3B7.02



Черный 3B7.02



Белый 3B7.02



ЗВ7.03

Замок врезной цилиндрический с защелкой / ГОСТ 5089

Межосевое расстояние	Корпус замка материал	Механизм цилиндрический материал	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
55	Оцинков. сталь	ЦАМ 4-1	4	15000	2	2	1,25кг	10	12,8кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
 - увеличенный прямоугольный ригель с вылетом 22 мм;
 - межосевое расстояние 55 мм;
 - удаление ключевого отверстия 55 мм;
 - универсальная защелка;
 - подпружиненные ручки.
- Комплектуется цилиндрическим механизмом 70 мм, 4 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

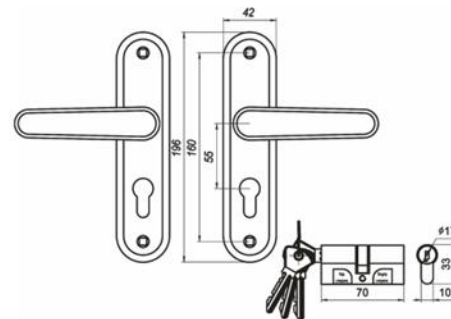

Упаковка



Бронза ЗВ7.03



Медь ЗВ7.03



Серебро ЗВ7.03



Gold ЗВ7.03



Хром ЗВ7.03



Золото ЗВ7.03



Бриллиант ЗВ7.03



Черный ЗВ7.03



Белый ЗВ7.03

3B9.1-01

Замок врезной сувальдный с защелкой / ГОСТ 5089




Материал ригеля	Корпус замка материал	Диаметр ригеля	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
сталь	оцинков. сталь	12 мм	3	100	1	2	1,22кг	10	12,5кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- 3 стальных цилиндрических ригеля диаметром 12 мм;
- межосевое расстояние 67 мм;
- удаление ключевого отверстия 55 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется 3 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

Ключ, материал - ЦАМ

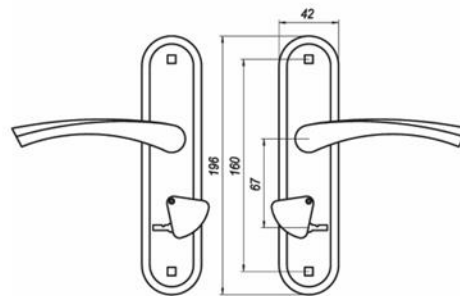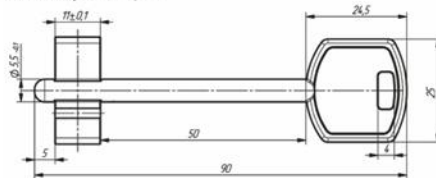

3B9.1-02

Замок врезной сувальдный с защелкой / ГОСТ 5089




Материал ригеля	Корпус замка материал	Диаметр ригеля	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
сталь	оцинков. сталь	12 мм	3	100	1	2	1,22кг	10	12,2кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- 3 стальных цилиндрических ригеля диаметром 12 мм;
- межосевое расстояние 67 мм;
- удаление ключевого отверстия 55 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется 3 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

Ключ, материал - ЦАМ

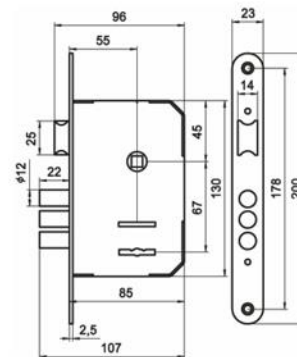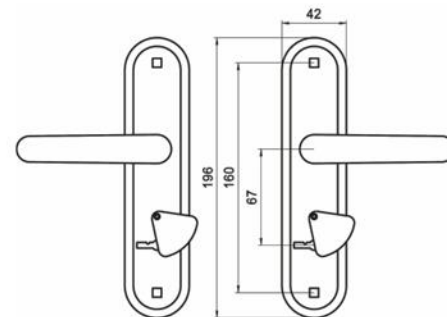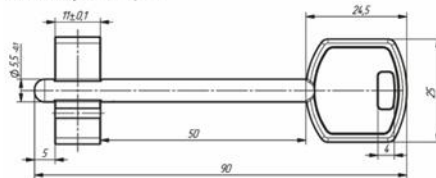

Бронза 3B9.1-02

Медь 3B9.1-02

Серебро 3B9.1-02



Бриллиант 3B9.1-02

Черный 3B9.1-02

Белый 3B9.1-02



Упаковка



Золото 3B9.1-02

Замок врезной сувальдный с защелкой / ГОСТ 5089




Материал ригеля	Корпус замка материал	Выход ригеля	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
сталь	оцинков. сталь	23 мм	3	100	1	2	1,16кг	10	11,9кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- прямоугольный ригель с вылетом 23 мм;
- межосевое расстояние 67 мм;
- удаление ключевого отверстия 55 мм;
- универсальная защелка;
- пружинные ручки.

Комплектуется 3 ключами, запорной планкой и комплектом для крепежа.

Ключ, материал - ЦАМ

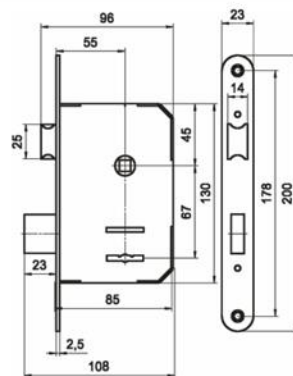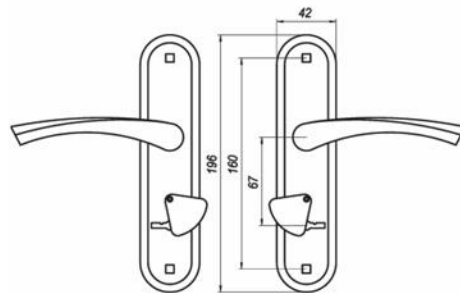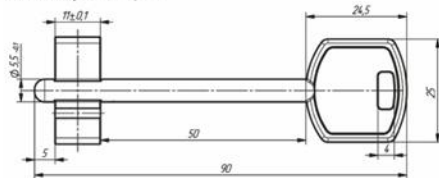

Бронза ЗВ9.2-01

Медь ЗВ9.2-01

Серебро 3В9.2-01



Бриллиант 3B9.2-01

Черный 3В9.2-01

Белый ЗВ9.2-01



Упаковка



Золото ЗВ9.2-01


ЗН-1

Замок накладной цилиндрический

ГОСТ 5089

Корпус замка материал	Механизм цилиндрический материал	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
сталь	ЦАМ 4-1	4	15000	2	2	0,67 кг	30	20,3 кг	картон

Замок накладной, предназначен для установки в двери правого и левого открывания толщиной до 45 мм. Ригель прямоугольного сечения. Закрывание и открывание изнутри производится вертушкой, снаружи ключом. Имеется блокировка открывания ключом снаружи, путем поворота вертушки в крайнее положение при выдвинутом засове. Механизм секрета цилиндрический с английским ключом. Комплектуется 4-мя ключами, запорной планкой и накладкой.

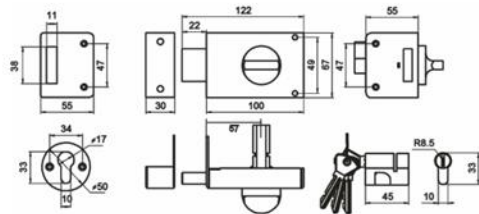

Белый ЗН-1



Черный ЗН-1



Бриллиант ЗН-1



Золото ЗН-1



Медь ЗН-1



Бронза ЗН-1



Серебро ЗН-1

OMEGA / zamki-omega.ru


ЗН-1 2Р

Замок накладной цилиндрический

ГОСТ 5089

Диаметр ригеля	Корпус замка материал	Механизм цилиндрический материал	Кол-во ключей	Секретность	Класс	Кол-во оборотов	Масса замка	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
14 мм	сталь	ЦАМ 4-1	4	15000	2	2	0,66 кг	30	20 кг	картон

Замок накладной, предназначен для установки в двери правого и левого открывания толщиной до 45 мм. Засов из двух стальных ригелей диаметром 14 мм. Закрывание и открывание изнутри производится вертушкой, снаружи ключом. Имеется блокировка открывания ключом снаружи, путем поворота вертушки в крайнее положение при выдвинутом засове. Механизм секрета цилиндрический с английским ключом. Комплектуется 4-мя ключами, запорной планкой и накладкой.

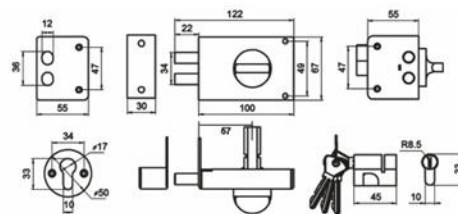

Белый ЗН-1 2Р



Черный ЗН-1 2Р



Бриллиант ЗН-1 2Р



Золото ЗН-1 2Р



Медь ЗН-1 2Р



Бронза ЗН-1 2Р



Серебро ЗН-1 2Р

Сделано в России



3Щ2.03


Защелка/ГОСТ 5089

Материал ручек	Материал накладки	Масса	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
алюминий АК 9	сталь	0,47 кг	15	7,3 кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- удаление отверстия под квадрат 54 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется запорной планкой и комплектом для крепежа.

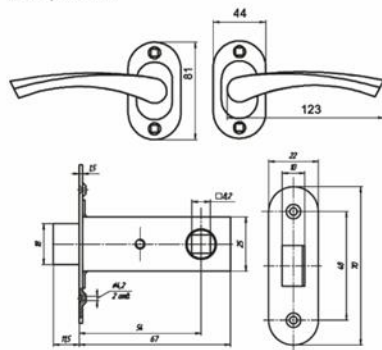

OMEGA / zamki-omega.ru



Белый 3Щ2.03



Черный 3Щ2.03



Серебро 3Щ2.03



Бронза 3Щ2.03



Медь 3Щ2.03



3Щ2.04


Защелка/ГОСТ 5089

Материал ручек	Материал накладки	Масса	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
алюминий АК 9	сталь	0,46 кг	15	7,2 кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- удаление отверстия под квадрат 54 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.

Комплектуется запорной планкой и комплектом для крепежа.

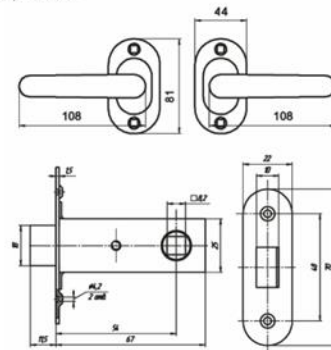

Белый 3Щ2.04



Черный 3Щ2.04



Серебро 3Щ2.04



Бронза 3Щ2.04



Медь 3Щ2.04

ЗЩ2.05

Защелка/ ГОСТ 5089




Материал ручек	Материал накладки	Масса	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
алюминий АК 9	сталь	0,48 кг	15	7,5 кг	картон

Основные характеристики:

- стальной оцинкованный корпус;
- удаление отверстия под квадрат 54 мм;
- универсальная защелка;
- подпружиненные ручки.


Комплектуется запорной планкой и комплектом для крепежа.

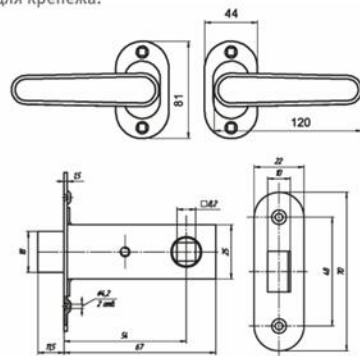

OMEGA / zamki-omega.ru

МЦ1

Механизм цилиндрический / ГОСТ 5089




Материал корпуса	Кол-во ключей	Секретность	Масса	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
ЦАМ 4.1	4	15000	0,17 кг	100	17,7 кг	картон

Механизм цилиндрический МЦ1 предназначен для использования во врезных замках. Длина 70 мм. Выполнен из цинкового сплава, комплектуется 4-мя ключами и крепежным винтом 5х60 мм.

МЦ8

Механизм цилиндрический / ГОСТ 5089



Материал корпуса	Кол-во ключей	Секретность	Масса	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
ЦАМ 4.1	4	15000	0,11 кг	100	11,7 кг	картон

Механизм цилиндрический МЦ8 предназначен для использования в накладных замках. Длина 45 мм. Выполнен из цинкового сплава, комплектуется 4-мя ключами.


Сделано в России



3B4.2-01

Замок врезной цилиндрический
с защелкой / ГОСТ 5089

- - Белый
- - Коричневый
- - Античная медь

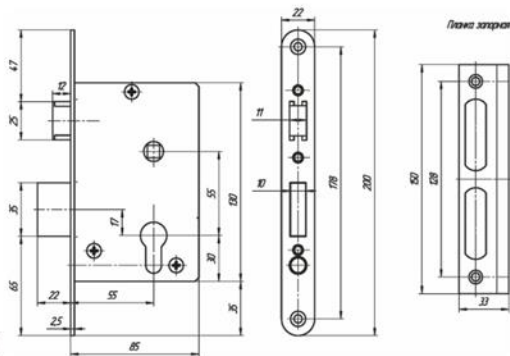

* крепление ручек к двери осуществляется шурупами (минимум М4х25)



3B4.2-02

Межосевое расстояние	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
55 мм	15	12 кг	пакет

Стандартная комплектация:
Замок, комплект ручек, ответная планка.
Возможна комплектация цилиндрическим механизмом 70 мм.
Крепеж в комплект поставки не входит.

* крепление ручек к двери осуществляется шурупами (минимум М4х25)



3B9.1-03

Замок врезной сувальдный
с защелкой / ГОСТ 5089

Межосевое расстояние	Кол-во ключей	Секретность	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
55 мм	3	100	15	15 кг	пакет

Стандартная комплектация:
Замок + 3 ключа, комплект ручек, ответная планка.
Крепеж в комплект поставки не входит.

* крепление ручек к двери осуществляется шурупами (минимум М4х25)



3Щ2.06

Защелка / ГОСТ 5089

Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Упаковка
30	7 кг	пакет

Стандартная комплектация:
Защелка, комплект ручек, ответная планка.
Крепеж в комплект поставки не входит.

* крепление ручек к двери осуществляется шурупами (минимум М4х25)